

手持式测力计

CHB9 系列

基本性能

- 手持式测力计用于比例测量，配接4线制应变传感器。
- 3.2英寸320 x 240分辨率彩色液晶显示器。
- 显示分辨率：1 / 100000。
- 连续波形画面、单通道棒图画面、多通道数值画面切换显示，捕捉波形画面、捕捉记录列表切换显示。
- 可选配RS232接口或RS485接口，可通过参数设置可选择TC-ASCII或Modbus-RTU协议。
- 标配两点报警OC门（≤35mA）输出。
- 传感器供电5V±2%，100mA（MAX）。
- 标配电池及电源适配器。
- 测控速度15、120、240、480、960、1920次/秒（通过参数设置）。
- 1点外部开关量输入，可用于清零、去皮、允许报警、显示锁定、清峰谷值、捕捉功能（可通过参数选择）。


选型说明

型号代码	技术规格		
CHB9-	波形、数字多种显示方式，实时时钟；		
外形尺寸	169×75×36.2mm		
面板规格	3.2英寸彩色液晶显示器（320×240）		
通讯（选件）	R1	RS232接口 可通过软件设置选择TC-ASCII或Modbus-RTU	
	R2	RS485接口 可通过软件设置选择TC-ASCII或Modbus-RTU	
智能模块（选件）	TS	智能模块接口	
电源适配器（选件）	PA	选择此项表示不配电源适配器，不选此项默认适配器为标配。	

外观




外形尺寸（单位：mm）

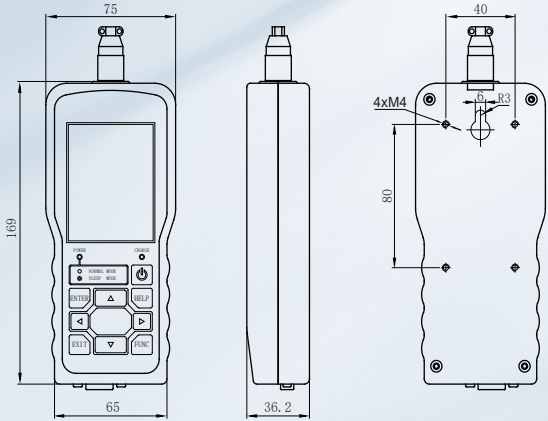

端子图

输入端口

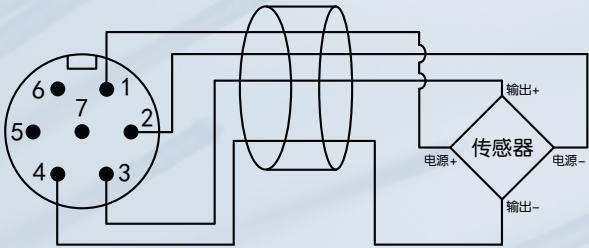

输出端口

